


WALTHER FLENDER 聚氨酯 (PU) 同步带 AT-齿型

设计与组件

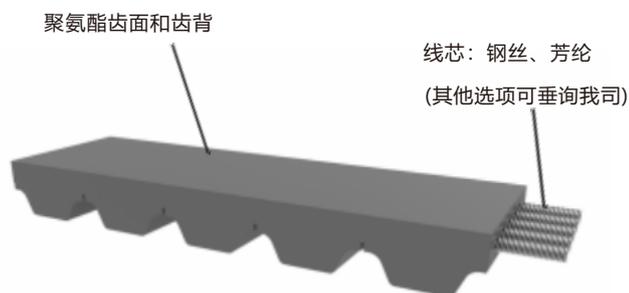

可选长度和标准宽度

齿距	长度 (mm)	齿数	标准宽度 (mm)
AT5	225 - 1500	44 - 300	6 10 12 16 20 25 32 50 75
AT10	500 - 1940	50 - 194	10 12 16 20 25 32 50 75


齿型参数表

齿距 t (mm)	带厚 h (mm)	齿高 h _t (mm)	每米重量* (玻璃线芯) g/25mm同步带宽度
5	2.70	1.20	85
10	5.00	2.50	163

同步带轮直径

齿距	最小带轮齿数 (mm)	同步带背面张紧惰轮 最小直径 (mm)
AT5	15	50
AT10	15	120

齿型符合 ISO 17396 标准

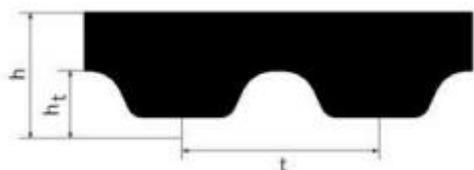

宽度公差

齿距	宽度公差 (mm)
AT5 (b ≤ 25 mm)	± 0.50
AT10 (b ≤ 50 mm)	± 0.50

特征

抗静电符合 ISO 9563 标准	否
适合温度 [°C]	- 5°C / +70°C
硬度 [° ShoreA]	84 +/- 4

厚度公差

齿距	厚度公差 (mm)
AT5	± 0.15
AT10	± 0.30