


# WALTHER FLENDER Flex 聚氨酯 (PU) 同步带 HTD-齿型

## 设计与组件

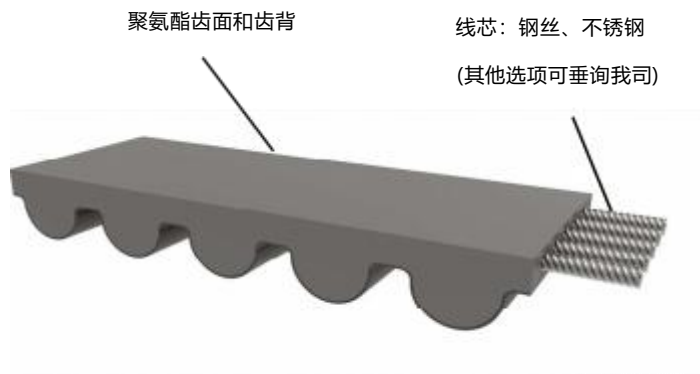

## 可选长度和标准宽度

齿距	标准长度 (mm)	长度公差	标准宽度 (mm)
5M	1550 - 14900	分别 + 5mm	25 50 100
8M	1550 - 23496	分别 + 8mm	25 30 50 100


## 齿型参数表

齿距	齿距 t (mm)	带厚 h (mm)	齿高 h <sub>t</sub> (mm)	每米重量 (钢丝绳芯) g/25 mm 同步带宽度
5M	5	3.60	2.10	102.50
8M	8	5.60	3.40	147.50

## 同步带轮直径

齿距	最小带轮齿数	同步带背面张紧惰轮 最小直径 (mm)
5M	14	60
8M	20	120

齿型符合ISO 13050标准

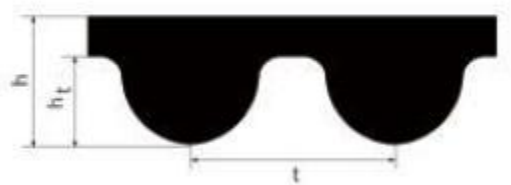

## 特征

符合 ISO 9563 防静电要求	否
适合温度 [°C]	- 5°C / +70°C

## 公差

齿距	宽度公差 (mm)	厚度公差 (mm)	单位距离公差 (mm per m)
5M	± 0.50	± 0.25	± 0.40
8M	± 0.75	± 0.30	± 0.40